

CORDES HOLZBAU

BV/Abschnitt:

Position:

Auftragsnr:

Datum:

Seitennr:

CORDES-Binder Typ: Studio 2

Stückzahl:
 Stk.

Binderabstand:
 m

Bauort:

OG-Belastung:
 Ziegel (0,65 KN/m²)
 _____ KN/m²

max. Lattenabstand:
 0,34 m
 _____ m

Für die korrekte Berechnung der Binder benötigen wir die kenntlich gemachten Maße in den grau abgesetzten Feldern. Je mehr Informationen vorhanden sind, desto genauer können wir natürlich die Berechnung an die tatsächliche Situation anpassen und damit die Kosten minimieren!

Dachneigung
 °

Holz:
 imprägniert
 roh

Traufhöhe -> Windbeiwert:
 < 8,00 m -> 0,50 KN/m²
 < 20,00 m -> 0,80 KN/m²
 > 20,00 m -> 1,10 KN/m²

Schneesackbildung?
 Links Rechts


Binder wird vertikal geteilt
und in zwei Hälften geliefert!

Auflagerbreite:
 125 mm
 175 mm
 240 mm
 ___ mm

Anfangshöhe
Traufpunkte
Typ A oder B1: cm

Innenaufleger vorhanden?
 Ja Nein

Traufpunktausbildung (nur Beispiele - viele andere Varianten möglich):

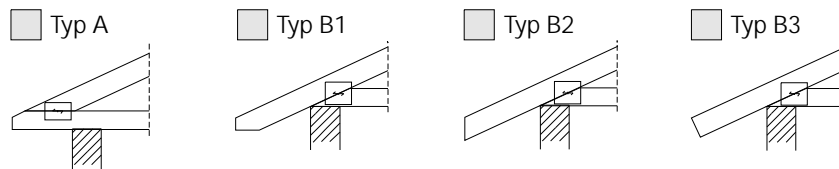

Innenraumverkleidung:
 Verkleidung (0,30 KN/m²)
 Verkleidung mit Dämmung (0,40 KN/m²)
 _____ KN/m²

Firmenname/-stempel